


## wedi Nonstep ProS | Non-tissé acoustique

- Non tissé acoustique pour atténuer les bruits d'impact tels que les jets d'eau (bruits de douche) et les bruits de pas

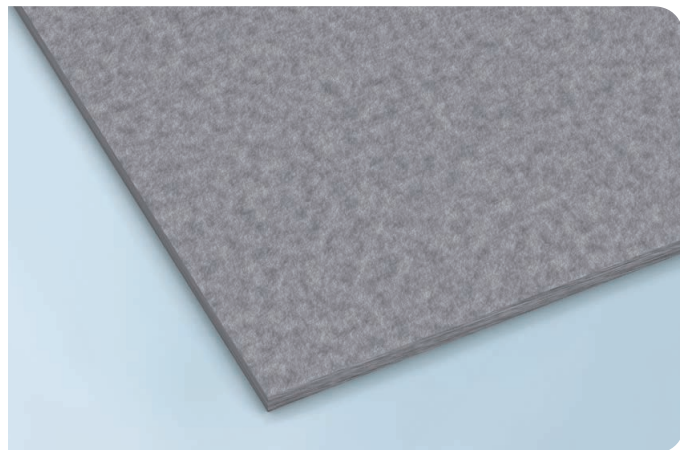

### Description générale du produit

Le non-tissé acoustique wedi Nonstep ProS se présente sous la forme d'un élément servant à la désolidarisation et à l'insonorisation sous un receveur de douche wedi Fundo.

### Domaines d'utilisation

Pour améliorer l'isolation phonique exigée par la norme DIN 4109 (exigence minimum), la VDI 4100 (exigences accrues) et la NRA 2000 en France. À poser en dessous des systèmes wedi Fundo.

### Propriétés du produit

- Faible épaisseur
- Léger
- Pose facile
- Mise en œuvre rapide
- Absorption des tensions (désolidarisation)
- Réduction des bruits tels que les jets d'eau (bruits de la douche) et les bruits de pas
- Perméable à la vapeur
- Résistant à l'humidité et à la décomposition, pas de formation de moisissure
- Souple, recouvre les irrégularités légères au sol



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Caractéristiques techniques

Matières de base	Non tissé en fibres de polyester
Épaisseur	9 mm
Compressibilité selon la norme DIN EN 12431	$c \leq 1,0$ mm
Rigidité dynamique selon ISO 9052-1	7,9 MN/m <sup>3</sup>
Dilatation à Fmax selon ISO 9073-3	Max. 50 %
Résistance thermique à 10 °C selon EN 12 667	0,35 m <sup>2</sup> K/W
Conductivité thermique selon EN 12 667	0,035 W/mK
Efficacité acoustique aux bruits d'impacts Delta Iw (voir le certificat de contrôle n° 2819187-02.01. + 819187-02.02. + 819187-02.03.)	en fonction de l'installation, Delta Iw = 17 dB (Fundo Plano sur Nonstep ProS 9 mm ou Riolito neo sur rehausse 60 mm)
Comportement à la flamme EN 13501	E

## Mode de livraison

Élément plan, dimensions 900 × 900 mm ou 1.200 × 600 mm

## Stockage

Les produits wedi Nonstep ProS doivent être protégés du rayonnement direct du soleil et de l'humidité.

## Précautions particulières

Aucune

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.