


SYSTEMES DE MOULURES AVEC COVERCLE RECOUVRAN 22x13

CARATTERISTICHE:

- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Fond étudié pour une fixation rapide avec des colles adhésives.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Degré de résistance aux chocs mécaniques: IK06 (chocs jusqu'à 1 J).
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Couvercle à accrochage recouvrant, fourni monté, seulement démontable au moyen d'un outil.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.
- **Code couleur : A= anthracite.**

Nouveauté




IP40

CE

BLANC RAL 9001

ANTHRACITE RAL 7021

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	NBRE COMPART.	CONDITIONNEMENT m NBRE DE PIÈCES
ECMC2213-1B	Moulure avec couvercle recouvrant	22x13	1	100 m
ECAI2213B	Angle interne	22x13	-	2/50 pz.
ECAE2213B	Angle externe	22x13	-	2/50 pz.
ECAP2213B	Angle plat	22x13	-	2/50 pz.
ECGU2213B	Jonction linéaire	22x13	-	2/50 pz.
ECT2213B	Jonction en T	22x13	-	2/50 pz.
ECTT2213B	Bouchon terminal	22x13	-	2/50 pz.
ECSPA60B	Support porte-appareillage entraxe 60/67 mm	97x87x73	-	1/25 pz.
ECSPA70B	Support pour 3 appareillages - 83,5 mm	130x90x45,5	-	1/50 pz.
ECSPA80B	Support pour 4 appareillages - 108,5 mm	151x90x46	-	1/35 pz.
ECSPA90B	Support pour 6 appareillages - 100 mm	218x94x46	-	1/24 pz.
ECCPB	Couvercle plein pour support entraxe 83,5 mm	117x80x5	-	5/50 pz.
ECSM0	Boîte pleine	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSM1	Boîte 1 appareillage Magic	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSM2	Boîte 1 appareillages Magic	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSSB1	Boîte de séparation et dérivation	70x70x28	-	1/25 pz.
ECSPA2213B	Support porte appareillage saillie	118x74x24	-	1/30 pz.

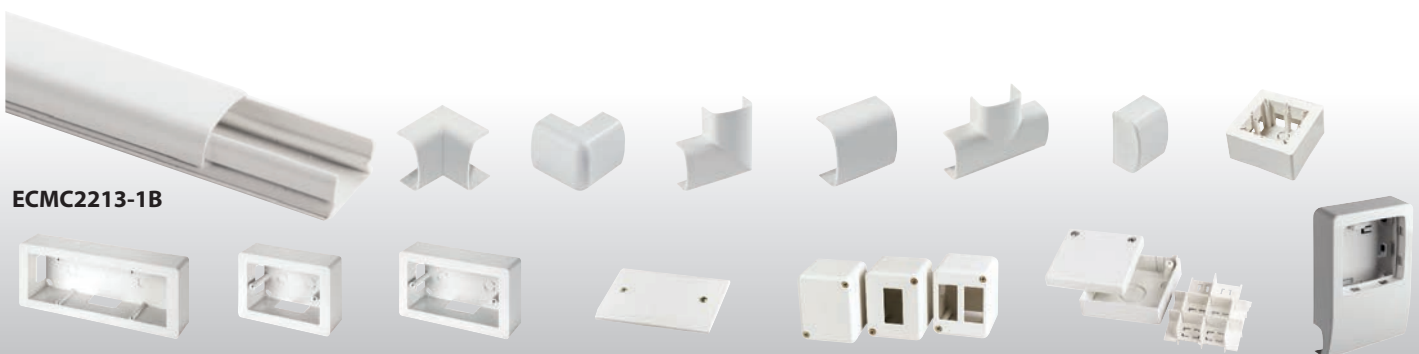


ECMC2213-1B

SYSTEMES DE MOULURES AVEC COVERCLE RECOUVRAN 32x13

CARACTERISTICHE:


- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Fond étudié pour une fixation rapide avec des colles adhésives.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Degré de résistance aux chocs mécaniques: IK06 (chocs jusqu'à 1 J).
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Couvercle à accrochage recouvrant, fourni monté, seulement démontable au moyen d'un outil.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.
- **Code couleur : A= anthracite.**

Nouveauté

IP40
CE

BLANC RAL 9001

ANTHRACITE RAL 7021

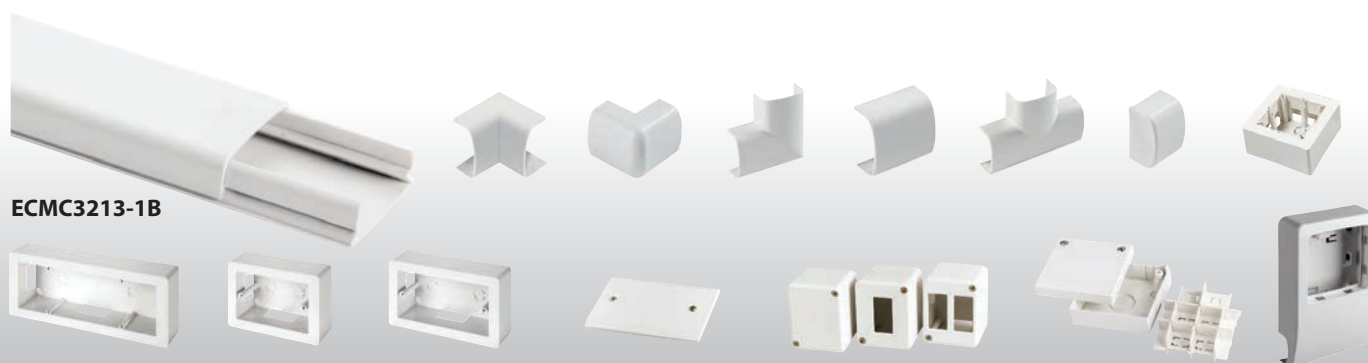ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	NBRE COMPART.	CONDITIONNEMENT ^m NBRE DE PIÈCES
ECMC3213-1B	Moulure avec couvercle recouvrant	32x13	1	80 m
ECAI3213B	Angle interne	32x13	-	2/50 pz.
ECAE3213B	Angle externe	32x13	-	2/50 pz.
ECAP3213B	Angle plat	32x13	-	2/50 pz.
ECGU3213B	Jonction linéaire	32x13	-	2/50 pz.
ECT3213B	Jonction en T	32x13	-	2/50 pz.
ECTT3213B	Bouchon terminal	32x13	-	2/50 pz.
ECSPA60B	Support porte-appareillage entraxe 60/67 mm	97x87x73	-	1/25 pz.
ECSPA70B	Support pour 3 appareillages - 83,5 mm	130x90x45,5	-	1/50 pz.
ECSPA80B	Support pour 4 appareillages - 108,5 mm	151x90x46	-	1/35 pz.
ECSPA90B	Support pour 6 appareillages - 100 mm	218x94x46	-	1/24 pz.
ECCPB	Couvercle plein pour support entraxe 83,5 mm	117x80x5	-	5/50 pz.
ECSM0	Boîte pleine	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSM1	Boîte 1 appareillage Magic	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSM2	Boîte 1 appareillages Magic	52x64x46	-	-/30 pz.
ECSSB1	Boîte de séparation et dérivation	70x70x28	-	1/25 pz.
ECSPA3213B	Support porte appareillage saillie	118x74x24	-	1/30 pz.


ECMC3213-1B