


BEHC/S/W

Bouche hygroréglable et temporisée

Habitat individuel

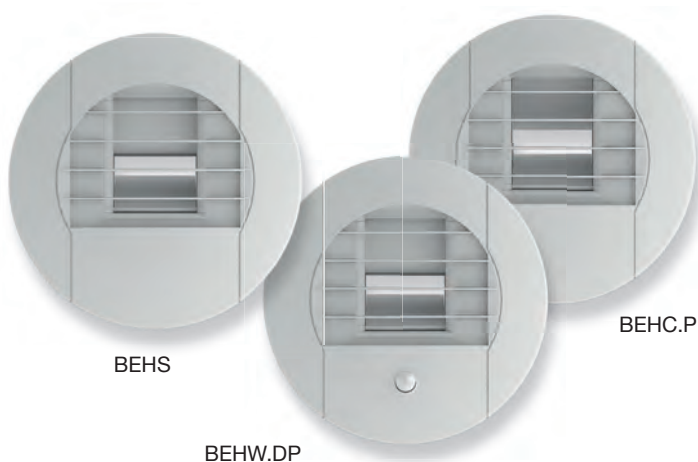

+ LES PLUS

- Bouches répondant aux exigences réglementaires tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

✓ APPLICATIONS

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

✓ GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autoréglée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes

✓ DIMENSIONS (MM)



✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Plage de fonctionnement 80-160 Pa

BEHC - **P** - **10-45** - **135**
 1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Débit (m3/h)	Bouches cuisine - Ø 125 (mm)							
	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854 005	BEHC.E 10-40/90	854 009	BEHC.E 10-40/90 12V	850 808	BEHC 10-40/90	854 001
10/45/135	BEHC.P 10-45/135	852 817	BEHC.E 10-45/135	851 447	BEHC.E 10-45/135 12V	850 809	BEHC 10-45/135	854 443

Débit (m3/h)	Bouches WC - Ø 80 (mm)							
	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858 322	BEHW/E DP 5/30 230V	850 441	BEHW/E DP 5/30 12V	850 419	BEHW 5/30	854 445

Débit (m3/h)	Bouches salle de bains avec WC - Ø 80 (mm)						Bouches SdB - Ø 80 (mm)	
	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Référence	Code
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854 035	BEHS/W DP 15/45/40 230V	858 054	BEHS/W DP 15/45/40 12V	858 052	BEHS 5/40	854 444
15/45/45	BEHS/W DP 15/45/45	854 036	BEHS/W DP 15/45/45 230V	858 055	BEHS/W DP 15/45/45 12V	858 053	BEHS 10/40	850 195
							BEHS 10/45	853 211

Accessoires électriques			
Référence	Code	Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212	TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V	893 211

BEHC/S/W

Bouche hygroréglable et temporisée

Habitat collectif



+ LES PLUS

- Bouches répondant aux exigences réglementaires tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils


✓ APPLICATIONS

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

✓ GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autoréglée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à joint

✓ DIMENSIONS (MM)

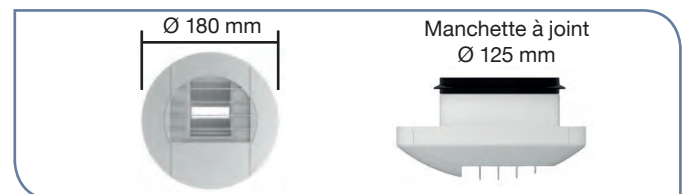

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Plage de fonctionnement 80-160 Pa

BEHC - **P** - **10-45** - **135**
 1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Bouches cuisine - Ø 125 (mm)							Bouches Salle de Bains - Ø 125 (mm)		
Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande manuelle		Débit (m3/h)	Commande hygroréglable	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code		Référence	Code
10/40/75	BEHC.P 10-40/75	854 004	BEHC.E 10-40/75 230V	854 008	BEHC 10-40/75	854 000	5/40	BEHS 5/40	856 524
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854 005	BEHC.E 10-40/90 230V	854 009	BEHC 10-40/90	854 001	10/40	BEHS 10/40	850 196
10/45/105	BEHC.P 10-45/105	854 006	BEHC.E 10-45/105 230V	854 010	BEHC 10-45/105	854 002	10/45	BEHS 10/45	856 525
10/45/120	BEHC.P 10-45/120	852 816	BEHC.E 10-45/120 230V	853 285	BEHC 10-45/120	853 284	15/45	BEHS 15/45	854 012
15/45/135	BEHC.P 15-45/135	854 007	BEHC.E 15-45/135 230V	854 011	BEHC 15-45/135	854 003			

Bouches WC - Ø 125 (mm)								
Débit (m3/h)	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858 323	BEHW/E DP 5/30 230V	854 034	BEHW/E DP 5/30 12V	854 033	BEHW 5/30	856 526


Bouches Salle de Bains avec WC - Ø 125 (mm)								
Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
5/40/30	BEHS/W DP 5-40/30	854 018	BEHS/W 5-40/30 230V	854 028	BEHS/W 5-40/30 12V	854 023	BEHS/W 5-40/30	854 013
10/40/40	BEHS/W DP 10-40/40	854 019	BEHS/W 10-40/40 230V	854 029	BEHS/W 10-40/40 12V	854 024	BEHS/W 10-40/40	854 014
10/45/45	BEHS/W DP 10/45/45	854 020	BEHS/W 10/45/45 230V	854 030	BEHS/W 10/45/45 12V	854 025	BEHS/W 10/45/45	854 015
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854 021	BEHS/W 15/45/40 230V	854 031	BEHS/W 15/45/40 12V	854 026	BEHS/W 15/45/40	854 016
15/45/45	BEHS/W DP 15/45/45	854 022	BEHS/W 15/45/45 230V	854 032	BEHS/W 15/45/45 12V	854 027	BEHS/W 15/45/45	854 017

Accessoires électriques

BOUTON POUSSOIR 893 212

TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V 893 211

Tertiaire

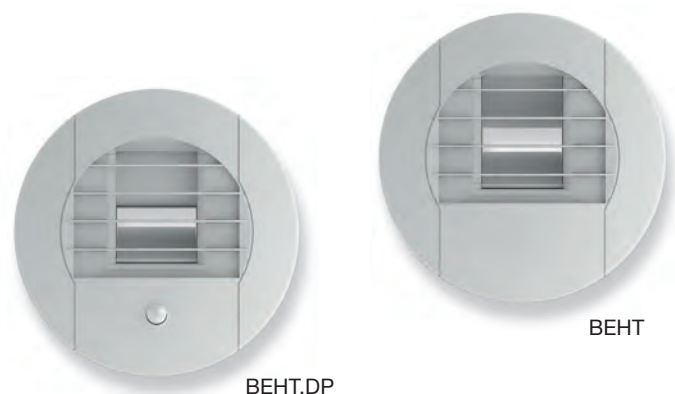

BEHT.DP

BEHT

+ LES PLUS

- Bouches répondant aux exigences réglementaires tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils


✓ APPLICATIONS

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité dans les locaux tertiaires.

✓ GAMME

- Bouches hygroréglables
- Bouches à détection de présence
- Bouches électriques à débit de pointe temporisé
- Fournies avec manchettes à joint

✓ DIMENSIONS (MM)

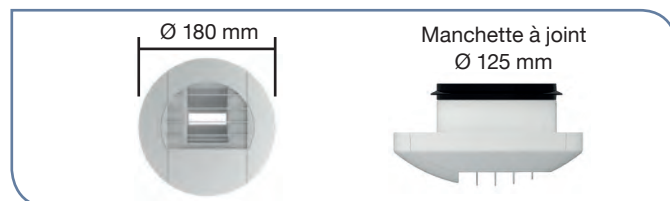

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Plage de fonctionnement 80-160 Pa

BEHT - E - 5-40 - 100
1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Bouches hygroréglables à détection de présence - Ø 125 (mm)			
Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)			
Référence	Code	Débit permanent (m3/h)	Débit temporisé 30 mn (m3/h)
BEHT.DP 7,5/25	852 731	7,5	25
BEHT.DP 7,5/50	852 732	7,5	50
BEHT.DP 7,5/75	852 733	7,5	75

Bouches hygroréglables - Ø 125 (mm)		
Référence	Code	Débit modulés (m3/h)
BEHT 15/50	853 129	de 15 à 50
BEHT 15/75	853 130	de 15 à 75
BEHT 5/100	853131	de 5 à 100

Bouches hygroréglables à commande électrique - Ø 125 (mm)			
débit de pointe par bouton poussoir (en option)			
Référence	Code	Débit permanent (m3/h)	Débit temporisé 30 mn (m3/h)
BEHT.E 5-40/100	853 133	de 5 à 40	100
BEHT.E 10-45/150	853 134	de 10 à 45	150

Bouches hygroréglables HOTEL* - Ø 125 (mm)		
Référence	Code	Débit modulés (m3/h)
BEHT 15/50	853 129	de 15 à 50
BEHT 20/60	853 138	de 20 à 60
BEHT 20/70	853 139	de 20 à 70

* AT 14/14-2057

✓ BOUCHES D'EXTRACTION BI-DÉBITS



- Bouches d'extraction tout-ou-peu
- Volet de réglage de débit piloté par une motorisation
- Bouches à associer aux capteurs de présence CPTA


Référence	Code
BM2D 7,5/25	850 141
BM2D 7,5/50	850 142
BM2D 7,5/75	850143
BM2D 10/100	850 144

✓ ACCESSOIRES

Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212
MANCHON GRIF 125 - BEHT	860 417

BAR

Bouche d'extraction autoréglable

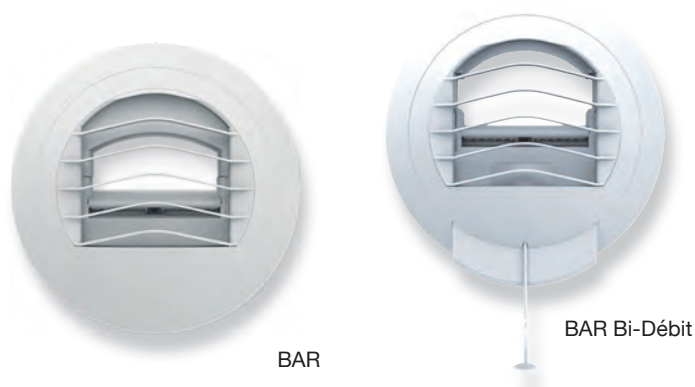

BAR

BAR Bi-Débit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La bouche BAR simple débit assure un débit d'extraction déterminé.
- Les bouches BAR double débits assurent un débit d'extraction déterminé et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'utilisateur (cordelette).
- Les bouches BAR-T double débits temporisés assurent un débit d'extraction déterminé et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'utilisateur (cordelette), par bouton poussoir (alimentation 230 V ou par piles 3 x 1,5 V).
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Plage de fonctionnement 50-160 Pa

1 : Nom de la gamme

2 : Type de manchette

3 : Bouche temporisée

4 : Débit déterminé (m³/h) + Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn

BAR - **J** - **T** - **5-40**
 1 2 3 4

RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Débit (m ³ /h)	Sans manchette		Manchette placé		Manchettes à joint Ø 125 (mm)		Débit (m ³ /h)	Sans manchette		Manchette placé		Manchettes à joint Ø 125 (mm)	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code		Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
15			BARP 15 Ø80	854 365									
30			BARP 30 Ø80	854 505									
15	BAR 15	858 255	BARP 15 Ø125	856 522	BARJ 15	851 908	15/30	BAR 15/30	858 263	BARP 15/30	858 254	BARJ 15/30	851 918
30	BAR 30	858 256	BARP 30 Ø125	856 523	BARJ 30	851 909	20/75	BAR 20/75	858 264	BARP 20/75	851 563	BARJ 20/75	851 919
45	BAR 45	858 257	BARP 45	854 366	BARJ 45	851 912	30/90	BAR 30/90	858 265	BARP 30/90	850 504	BARJ 30/90	851 920
60	BAR 60	858 258	BARP 60	850 462	BARJ 60	851 913	45/105	BAR 45/105	858 266	BARP 45/105	851 481	BARJ 45/105	851 921
75	BAR 75	858 259	BARP 75	850 463	BARJ 75	851 914	45/120	BAR 45/120	858 267	BARP 45/120	851 482	BARJ 45/120	851 923
90	BAR 90	858 260	BARP 90	850 503	BARJ 90	851 915	45/135	BAR 45/135	858 268	BARP 45/135	851 484	BARJ 45/135	851 924
120	BAR 120	858 261	BARP 120	851 561	BARJ 120	851 916							
150	BAR 150	858 262	BARP 150	851 562	BARJ 150	851 917							

Bouches autoréglables temporisées - Manchette à joint Ø 125 (mm)

Débit (m ³ /h)	Commande à cordelette		Commande électrique 230 V		Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
20/75	BARJ-T 20/75	850 859	BARJ-TE 20/75	850 864	BARJ-TP 20/75	850 869
30/90	BARJ-T 30/90	850 860	BARP-TE 30/90	850 865	BARJ-TP 30/90	850 870
40/105	BARJ-T 40/105	850 861	BARP-TE 40/105	850 866	BARJ-TP 40/105	850 871
45/120	BARJ-T 45/120	850 862	BARP-TE 45/120	850 867	BARJ-TP 45/120	850 872
45/135	BARJ-T 45/135	850 863	BARP-TE 45/135	850 868	BARJ-TP 45/135	850 873

LES PLUS

- Bouches répondant aux exigences aérauliques certifiées NF tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien



APPLICATIONS

- Bouches en polystyrène blanc assurant un débit d'extraction déterminé et un débit complémentaire commandé par l'utilisateur
- Logements collectifs
- Locaux tertiaires

GAMME

- Bouches mono-débit de 15 à 150 m³/h
- Bouches bi-débit de 20/75 à 45/135 m³/h
- BARJ : Fournies avec manchettes à joint
- BARP : Fournies avec manchettes à griffes
- BAR : Sans manchette

DIMENSIONS (MM)



ACCESSOIRES

✓ RENVOI D'ANGLE



- Renvoi d'angle pour bouches bi-débits en cas d'installation en plafond
- Permet le guidage du cordon le long du mur

Référence	Code	Bouches compatibles
RENVOI D'ANGLE	894 641	BEH Individuel - Collectif / BAR

✓ ANNEAU ACOUSTIQUE



- Permet d'améliorer l'isolement acoustique Dn,e,w des bouches hygrorégulables
- Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
- Se monte derrière les bouches cuisines par emboîtement dans le conduit

Référence	Code	Bouches compatibles
ANNEAU ACOUSTIQUE	858 272	BEH Individuel - Collectif - Tertiaire

✓ ÉLÉMENT ACOUSTIQUE



- Permet d'améliorer l'isolement acoustique Dn,e,w des bouches hygrorégulables
- Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
- Se monte par emboîtement à l'arrière des bouches sanitaires

Référence	Code	Bouches compatibles
ELEMENT ACOUSTIQUE	858 271	BEH Individuel - Collectif - Tertiaire

✓ MODULE D'ISOLATION



- Permet d'améliorer l'isolement acoustique des bouches autorégulables
- Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
- Se monte derrière les bouches par emboîtement (sauf 75 à 150 m³/h)

Référence	Code	Bouches compatibles
MIA	897 675	BAR


✓ COMMANDES ELECTRIQUES



- Bouton poussoir pour les bouches à commande électrique et à piles
- Télécommande pour les bouches habitat à commande électriques et à piles alimentées en 230V ou 12V

Référence	Code	Bouches compatibles
BOUTON POUSSOIR	893 212	BEH Individuel - Collectif
TELECOMMANDE	893 211	BEH Individuel - Collectif

✓ MANCHETTES À JOINT



- Manchettes de raccordement à joint pour bouches BAR
- * pour BAR 15 et 30

Référence	Code	Bouches compatibles
MANCHETTE JOINT Ø99 *	858 213	BAR
MANCHETTE JOINT Ø116 *	858 269	BAR
MANCHETTE JOINT Ø125 *	854 367	BAR
ENTRETOISE MANCHETTE Ø99	858 214	BAR

✓ MANCHETTES À GRIFFES




- Manchettes de raccordement à griffes pour bouches BAR et BEH long 100 ou 130 mm

Référence	Code	Bouches compatibles
MANCHON GRIFFES BAR 125	865 633	BAR
MANCHON GRIFFES BEH 80	863 333	BEH Tertiaire / BAR Ø 80
MANCHON GRIFFES BEHT 125	860 417	BEH Tertiaire

ACCESSOIRES



✓ MANCHETTE COUDÉE SÉPARÉE



Référence	Code	Dimensions (mm)				Bouches compatibles
		A1	B1	B2	H	
MC 80 P	890 019	105	80	127	300	BDO / BER D / BEM / BEHS / BEHW




Référence	Code	Dimensions (mm)			Bouches compatibles
		A1	B1	H	
MC 80	892 000	100	130	300	BER J / BEHS / BEHW




Référence	Code	Dimensions (mm)					Bouches compatibles
		A1	A2	B1	B2	H	
MC 125	892 001	120	170	70	105	290	BDO / BAR / BER / BEM / BEHC

✓ SPÉCIAL RÉNOVATION



Bouches BEH RENOVATION

- Toutes les bouches BEH sont disponibles en version RENOVATION : sur demande.
- Elles peuvent être montées sur les manchettes plastiques \varnothing 99, \varnothing 110, \varnothing 116, \varnothing 120 et \varnothing 125 mm




Platine de rénovation

- Les platines rénovation s'installent sur des réservations rectangulaires de 80 x 170 à 110 à 245 mm une fois tous les travaux de peinture terminés.
- L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine.
- Utiliser la platine avec entretoise pour le montage avec manchette \varnothing 99

- 1 - Bouche BAR 3 - Platine PRC avec joint mousse
2 - Entretoise 4 - Etrier de fixation

Référence	Code	Type
PRC 177x278	858 270	3 + 4
PRC.E 177x278	858 181	2 + 3 + 4
PRP 177x278	858 182	Platine pleine



Platine d'adaptation universelle PAM

- Spécial rénovation appartement
- Dans le cas où le trou dans le mur est de diamètre inférieur à 125 mm, intercaler la platine PAM entre les bouches BAR et BEH et le trou de l'ancienne bouche

Référence	Code
PAM	858 186