


Sanicondens Pro



4.5 m
50 m

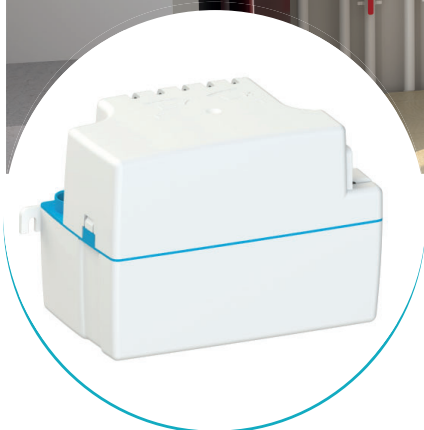

BYCert:6045364




AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs
- Précablage raccordement alarme intégré

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement (int.) : 10 mm

→ Diamètre des entrées DN : 28 mm




CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour fourni, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation de 5 m, 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

COURBE DE DÉBIT


Hauteur de refoulement (m)

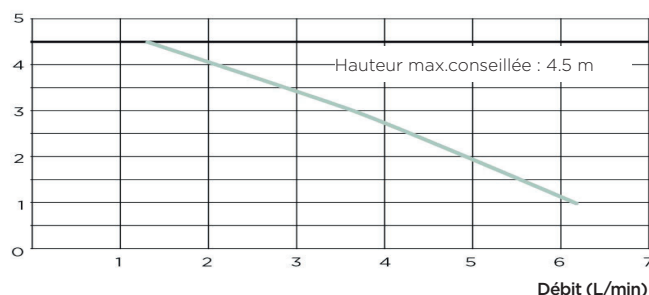

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------|
| Puissance max. de la chaudière associée | Fioul 30, Gaz 50 kW |
| Nombre d'entrée(s) | 2 |
| Diamètre des entrées DN | 28 mm |
| Diamètre de refoulement (int.) | 10 mm |
| Volume du réservoir | 2.2 L |
| T° max. des eaux entrantes | 80 °C (S3 15 %) |
| Tension - Fréquence | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Puissance max. absorbée | 60 W |
| Intensité max. absorbée | 0.52 A |
| Classe électrique | I |
| Indice de protection | IP24 |
| Niveau sonore | < 45 dB(A) |
| Précablage raccordement alarme | oui |
| Identification et logistique | |
| Poids brut | 3 kg |
| Code EAN | 3308815083674 |
| Code usine | SK6 |

DIMENSIONS

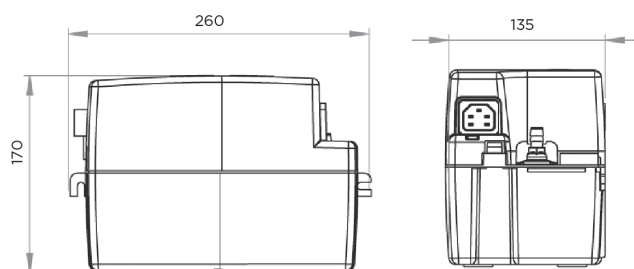

Dimensions (mm)