


PANNEAUX ANGULAIRES

Les angles Marmox sont disponibles dans 4 largeurs (150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, et 400 x 200 mm). Ces formats permettent à l'utilisateur de réaliser des coffrages, des habillages de murs et d'angles avec rapidité. Son utilisation la plus répandue concerne l'habillage des angles et des tuyaux dans les milieux humides. Souvent inesthétiques, les tuyaux constituent un pont thermique. Les habillages d'angles Marmox permettent d'habiller les tuyauteries.

**LIVRAISON À PLAT
POUR ÉVITER
LES CASSES
TRANSPORT
SUR CHANTIER**

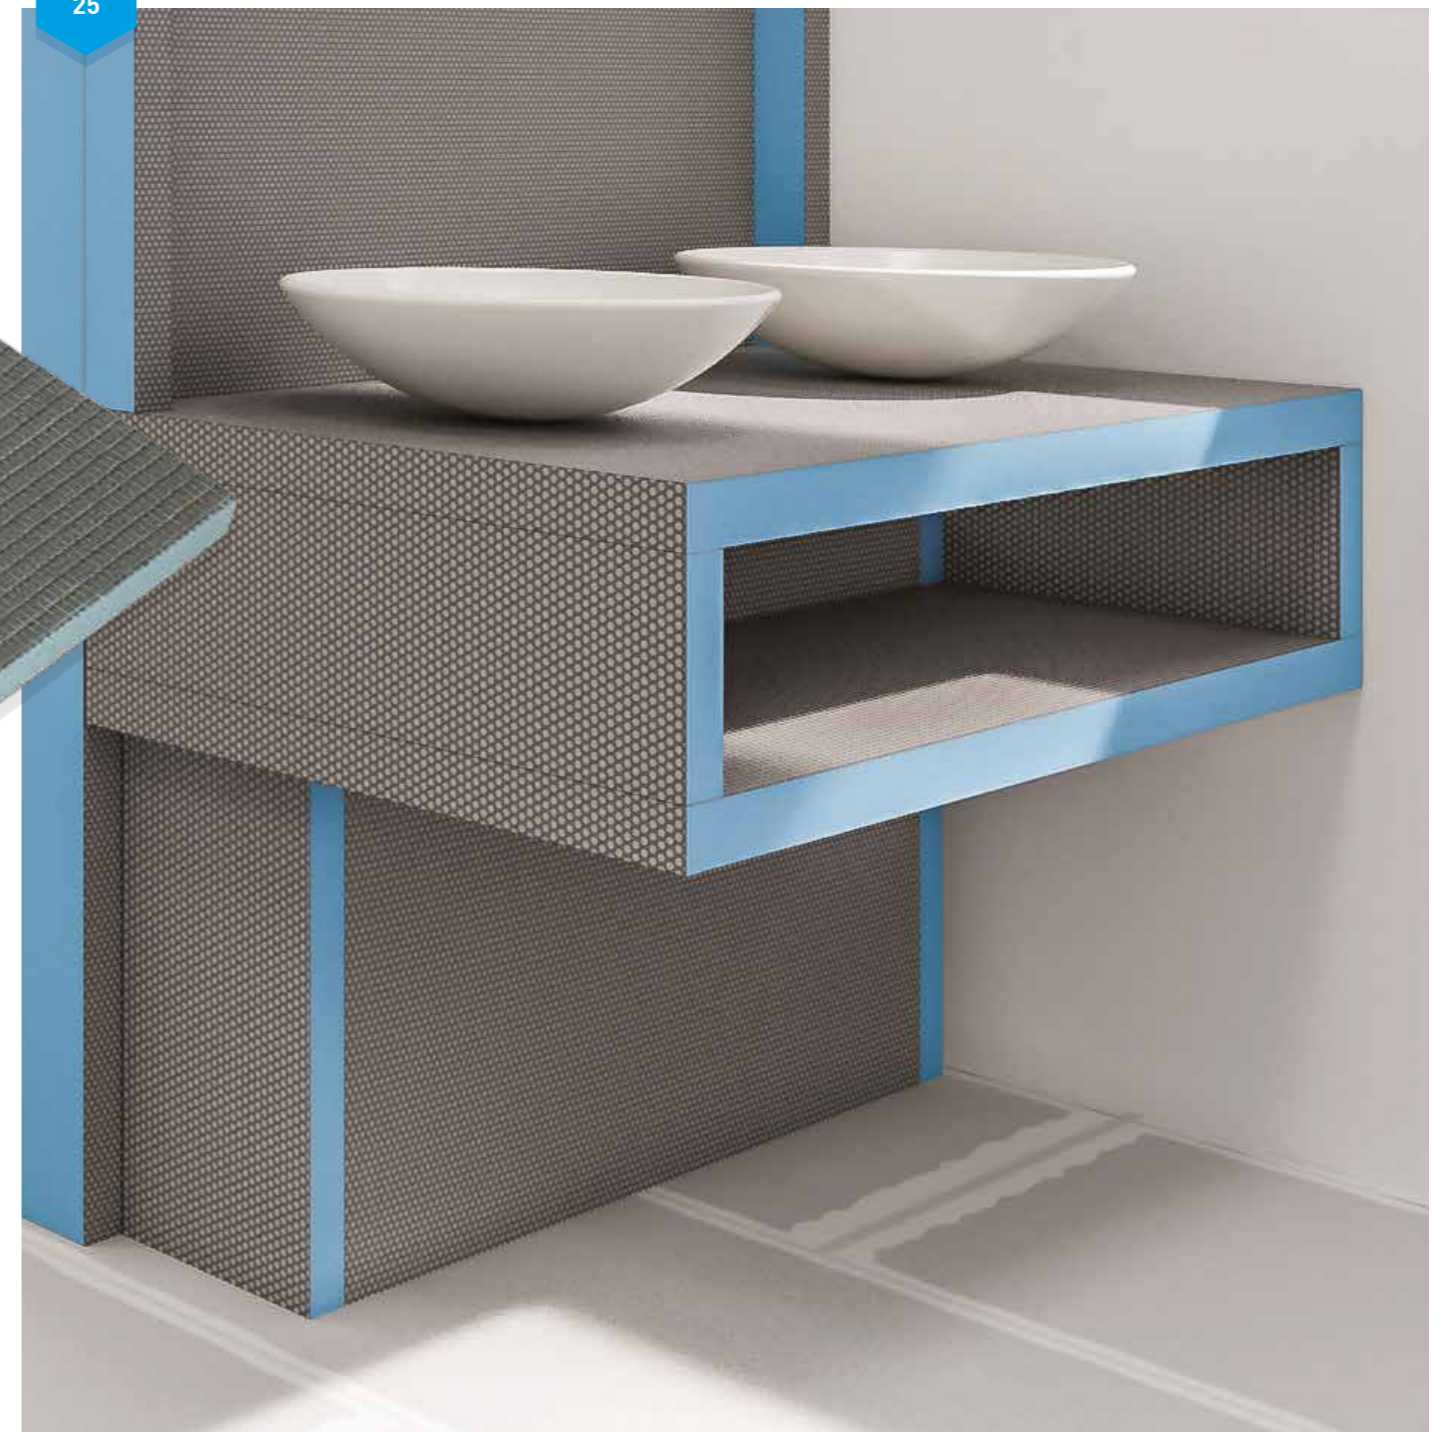

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX ANGULAIRES

	TEST	RÉSULTAT
Conductivité thermique à 5 ans	DIN 52612	0.034 +0,02
Force de compression à 10% de déflexion	DIN 53421	300KN/m ² à 10% de déflexion
Absorption d'eau en immersion	DIN 53428	0,2% par volume d'eau
Absorption d'eau (capillaire)	DIN 53428	Négligeable
Comportement au feu	BS476 PART 6.7	Classe E
	EN 13501-1	

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES DES PANNEAUX ANGULAIRES

REF.	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS PAR PANNEAU (KG)
20ANG150	Panneau d'angle 15 x 15 cm	20	150 x 150	2 500	1
20ANG200	Panneau d'angle 20 x 20 cm	20	200 x 200	2 500	1,5
20ANG300	Panneau d'angle 30 x 30 cm	20	300 x 300	2 500	2,1
20ANG400200	Panneau d'angle 40 x 20 cm	20	400 x 200	2 500	2,1