



29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

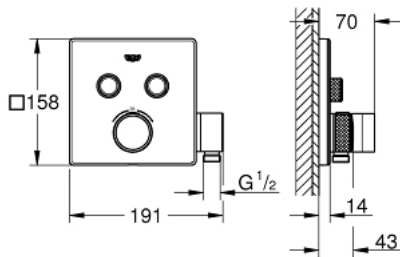


DESCRIPTION DU PRODUIT


- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
 - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 - Pictogrammes échangeables
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

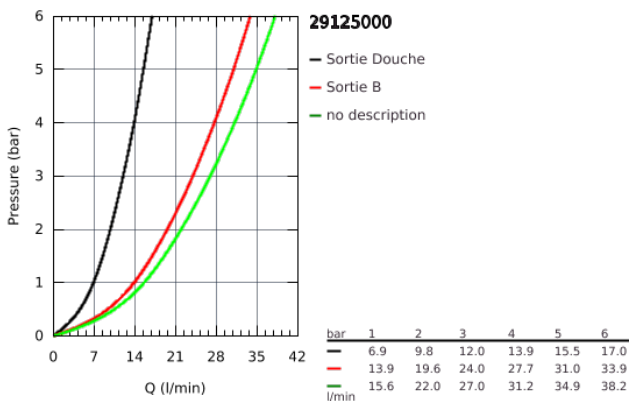

29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

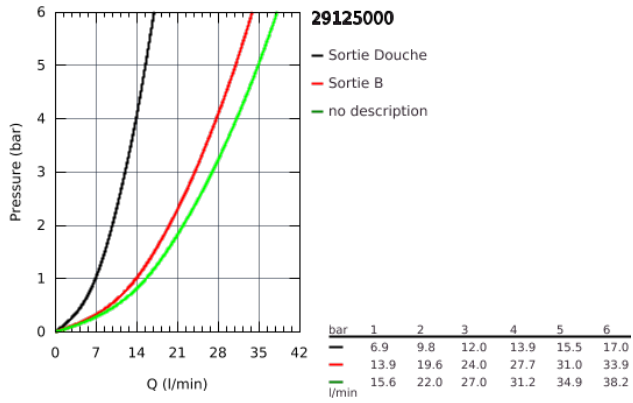

29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

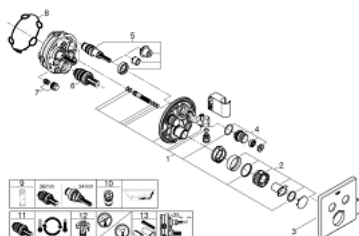

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Plaque interm SmControl avec SDche (N ° de commande 48364000)
 - 2: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 49029000)
 - 3: Rosace (N ° de commande 49041000)
 - 4: Bouton-poussoir (N ° de commande 48361000)
 - 5: Cartouche (N ° de commande 48359000)
 - 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)
 - 7: Clapets anti-retour (N ° de commande 47979000)
 - 8: Joint (N ° de commande 48360000)
 - 9: Clé (N ° de commande 49059000)*
 - 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)*
 - 11: GROHE Cartouche TurboStat

(N ° de commande 49003000)*
 - 12: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*
 - 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14048000)*
- *Accessoires spéciaux