

Sanibest Pro



7 m
110 m



BV Cert. 604-5364



AVANTAGES PRODUIT

- Idéal pour les collectivités
- Broyage ultra performant avec le couteau Pro X K2 (système de dilacération similaire à nos stations à poser et à enterrer)
- Accès direct à la partie électrique par le capot

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm

Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

→ Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm



Couteau Pro X K2




CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

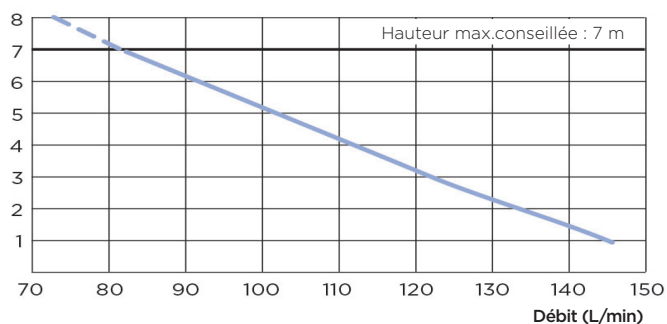

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre des entrées ext.	40, 100 mm
Diamètre de refoulement ext.	22/28/32 mm
Hauteur min. du bac de douche	15 cm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	1100 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Identification et logistique	
Poids brut	12 kg
Code EAN	3308815013039
Code usine	B3PRO

EN OPTION

Sanialarm
Code EAN : 3308810042799
Code usine : ALARM



DIMENSIONS

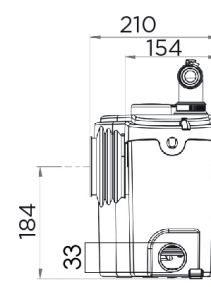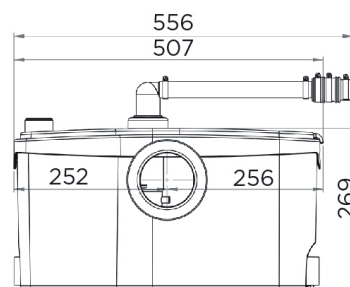

Dimensions (mm)