


# FILTRES à cartouches GAMME BX



GAMME BX

## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
  - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
  - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
  - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
  - disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries,
  - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.
- Les filtres de la gamme BX sont conçus pour recevoir les cartouches à montage instantané de type BX. Ces dernières sont fermées par un fond et possèdent à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.

**Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.**

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité alimentaire.
- Température maxi : 45 °C à 2 bars.
- Pression de service conseillé : 4 bars à 20 °C
- Inserts laiton femelle.


FILTRES SANS CARTOUCHES			Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)	
					A	B
SENIOR SINGLE	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491140	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	315	133
SENIOR SINGLE	3P - BFO - BX	(3 pièces - 1")	491145	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	321	145
SENIOR DUPLEX	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491150	Pour cartouches 10" (250 mm) type BX	315	275
MASTER SINGLE	3P - BFO - BX	(3 pièces - 1")	491155	Pour cartouches 20" (505 mm) type BX	577	145
MASTER DUPLEX	3P - AFO - BX	(3 pièces - 3/4")	491160	Pour cartouches 20" (505 mm) type BX	571	275




SENIOR SINGLE



SENIOR DUPLEX



MASTER SINGLE

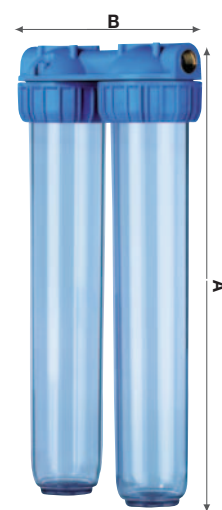


MASTER DUPLEX



MAMELONS avec joints OR	Code	Caractéristiques
MM 3/4"	938080	Mamelons MM équipés de joints OR évitant
MM 1"	938081	tout système d'étanchéité lors du montage côté filtre.

## LA GAMME DES CARTOUCHES BX

	TYPE	Code	Hauteur cartouche	Débit optimum l/h	Caractéristiques	
FA 	FA 10 BX - 1-3 µ	493812	10" (250 mm)	1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cartouche jetable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs.</li> <li>● Bobine nid d'abeille en fibre de polypropylène sur support en polypropylène.</li> <li>● Permet une filtration progressive et en profondeur.</li> <li>● Utilisée pour la filtration des solides en suspension.</li> <li>● Excellent rapport coût/efficacité.</li> <li>● Température de service maxi 40 °C.</li> <li>● Indices de filtration : de 1 à 100 µ.</li> </ul>	
	FA 10 BX - 5 µ	493813				
	FA 10 BX - 10 µ	493814				
	FA 10 BX - 25 µ	493815				
	FA 10 BX - 50 µ	493816				
	FA 10 BX - 100 µ	493817				
RL 	FA 20 BX - 5 µ	493818	20" (505 mm)	2000		
	FA 20 BX - 25 µ	493819				
	FA 20 BX - 50 µ	493820				
	FA 20 BX - 100 µ	493821				
RS 	RL 10 BX - 50 µ	493822	10" (250 mm)	1600		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Usage alimentaire.</li> <li>● Cartouche constituée d'un filet en polyester sur support en polypropylène.</li> <li>● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau.</li> <li>● Pour d'autres liquides vérifier la compatibilité avec les composants de la cartouche.</li> <li>● Indice de filtration : 50 µ.</li> <li>● Température de service maxi 40 °C.</li> </ul>
	RL 20 BX - 50 µ	493823	20" (505 mm)	3000		
SA 	RS 10 BX - 50 µ	493826	10" (250 mm)	2200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Usage alimentaire.</li> <li>● Cartouche constituée d'un tissu plissé en polypropylène sur support en polypropylène.</li> <li>● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs.</li> <li>● Indice de filtration : 50 µ.</li> <li>● Température de service maxi 40 °C.</li> </ul>	
	RS 20 BX - 50 µ	493827	20" (505 mm)	3800		
AB 	SA 10C BX - 50 µ	493830	10" (250 mm)	2200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Usage alimentaire.</li> <li>● Cartouche constituée d'un tissu plissé en acier inox 304, sur support polypropylène.</li> <li>● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs.</li> <li>● Indice de filtration : 50 µ.</li> <li>● Température de service maxi 40 °C.</li> </ul>	
	SA 20C BX - 50 µ	493831	20" (505 mm)	3800		
CA 	AB 10 BX - 0,45 µ	493798	10" (250 mm)	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cartouche céramique.</li> <li>● Usage domestique pour le traitement des eaux potables et alimentaires.</li> <li>● Filtration très fine + élimination à 99,99 % des bactéries et micro-organismes.</li> <li>● Ne peut fonctionner qu'en aval d'une préfiltration.</li> <li>● Partiellement régénérable par brossage de la couche superficielle de la céramique.</li> <li>● Température de service : + 35 °C.</li> </ul>	
	CA 10 BX - 25 µ	493836	10" (250 mm)	600		
HA 	CA 20 BX - 25 µ	493837	20" (505 mm)	1 200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Usage alimentaire sous réserve de changement fréquent.</li> <li>● Jetable.</li> <li>● Filtration 25 µ + charbon actif pour traitement de substances chimiques dissoutes dans l'eau comme les dérivés du chlore. Améliore le goût et élimine d'éventuelles odeurs et saletés en suspension. Matière filtrante externe : fibre de polyester, interne : charbon actif.</li> </ul>	
	HA 10 BX	493834	10" (250 mm)	1400		
	HA 20 BX	493835	20" (505 mm)	2800	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilisation sur eau froide (20 °C maxi).</li> </ul>	

## Accessoires

Clé de démontage

(code 494310)  
pour filtres 3P(code 494316)  
pour filtres 2PSupport mural duplex  
(code 494330)Support mural single  
(code 494325)

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)