

# Conex | Bänninger

## Série 5000


Une large gamme de Raccords Cuivre à souder.



### Caractéristiques et Avantages:

- Disponibles du diamètre 6 au 159 mm.
- Pour une utilisation avec le tube cuivre EN 1057.
- Une large gamme certifiée NF
- Le cuivre garantit une bonne conductibilité thermique, une résistance à la corrosion, des propriétés biologiques et est totalement recyclable.



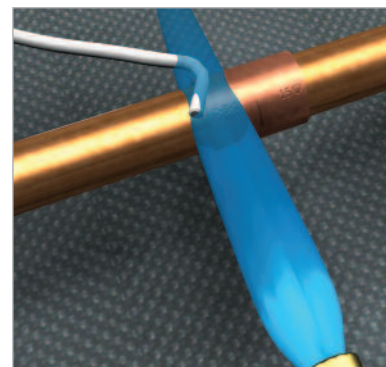
















Raccords Cuivre Série 5000			
Diamètre (mm)	Pression de service (bar)		
	-20° à 110°C	150°C	200°C
6	79.1	67.3	35.6
8	57.9	49.2	26.1
10	45.7	38.8	20.5
12	37.7	32.0	17.0
15	35.1	29.8	15.8
18	33.3	28.3	15.0
22	30.6	26.0	13.8
28	23.8	20.3	10.7
35	21.1	17.9	9.5
42	19.3	16.4	8.7
54	16.3	13.9	7.3



# Conex | Bänninger

## Série 5000

### Série 5000

<p>Courbe 90° MF</p>  <p><b>5001A</b> Du: 6mm Au: 108mm</p>	<p>Courbe 90° FF</p>  <p><b>5002A</b> Du: 6mm Au: 159 mm</p>	<p>Coude union 2 pièces</p>  <p><b>5002G</b> Du: 12x3/8 Au: 28x1</p>	<p>Coude à 45° MF</p>  <p><b>5040</b> From: 1/2" x 15mm To: 1" x 28mm</p>	<p>Coude à 45° FF</p>  <p><b>5041</b> Du: 8mm Au: 108mm</p>	<p>Courbe double FF</p>  <p><b>5060</b> Du: 10mm Au: 54mm</p>	<p>Dos d'âne FF</p>  <p><b>5085</b> Du: 12mm Au: 22mm</p>
<p>Dos d'âne MF</p>  <p><b>5086</b> Du: 12mm Au: 22mm</p>	<p>Coude à 90° FF</p>  <p><b>5090</b> Du: 6mm Au: 108mm</p>	<p>Coude à 90° MF</p>  <p><b>5092</b> Du: 6mm Au: 100mm</p>	<p>Té FFF et Té réduit FFF</p>  <p><b>5130</b> Du: 6mm Au: 159mm</p>	<p>Réduction FF</p>  <p><b>5240</b> Du: 6mm Au: 108mm</p>	<p>Réduction MF</p>  <p><b>5243</b> Du: 6mm Au: 108 mm</p>	<p>Manchon FF</p>  <p><b>5270</b> Du: 6mm Au: 159mm</p>
<p>Bouchon F</p>  <p><b>5301</b> Du: 8mm Au: 108mm</p>	<p>Raccord 2 pièces droit</p>  <p><b>5359G</b> Du: 10x3/8 Au: 40x11/2</p>	<p>Coude à 90° JT FF</p> <p><b>V090J</b> 32 et 40mm</p>	<p>Coude à 90° JT MF</p>  <p><b>V092J</b> 32 et 40mm</p>	<p>TE PDB MFF</p> <p><b>V129</b> Du: 32mm Au: 52 mm</p>	<p>TE PDB FFF</p>  <p><b>V131</b> Du: 32mm Au: 52 mm</p>	<p>Mamelon JT MF</p> <p><b>V243J</b> 32 et 40 mm</p>
<p>Mamelon JT FF</p>  <p><b>V270J</b> 32 et 40 mm</p>						



\*Les produits Conex/Bänninger sont certifiés par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit, vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : [technical@ibpgroup.com](mailto:technical@ibpgroup.com)

**IBP Atcosa SL:** Poligono Industrial –Quintos Aeropuerto – Apdo de Correos, 16 – E- 14080 CORDOBA.  
Tel: +34 957 469600 | Fax: +34 957 469604 | Email: [sales.spain@ibpgroup.co.uk](mailto:sales.spain@ibpgroup.co.uk) | Web: [www.ibpgroup.com](http://www.ibpgroup.com)