


## ROBINET DE PUISAGE TRAVERSÉE DE CLOISON **ANTI-GEL**

**ACS** ATTESTATION  
CONFORMITÉ  
SANITAIRE



De par son inclinaison, le tube traversée de cloison se purge automatiquement après chaque utilisation.

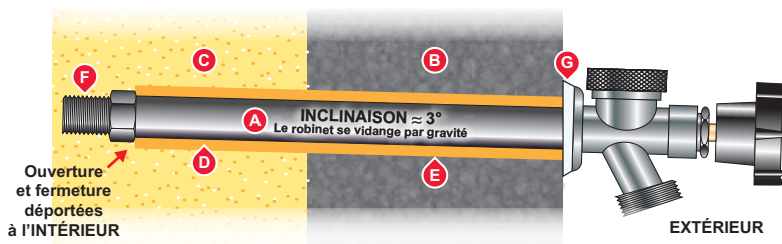

- A** Traversée de cloison : 25 cm
  - B** Cloison
  - C** Isolation
  - D** Mousse polyuréthane
  - E** Perforation. Angle  $\approx 3^\circ$
  - F** Raccordement tuyau M 15/21
  - G** Cale biseautée (fournie)
- Calorifier la canalisation d'alimentation si le bâtiment n'est pas chauffé.


## ROBINET DE PUISAGE SUR COLONNE **ANTI-GEL**



Le clapet de robinet est déporté. Il est connecté à une canalisation enterrée hors gel.

À la fermeture du robinet, la tubulure (colonne) se vidange automatiquement dans un lit de graviers prévu à cet effet.

L'usage de ce modèle de robinet n'est pas conseillé pour le soutirage d'eau destinée à la consommation humaine.

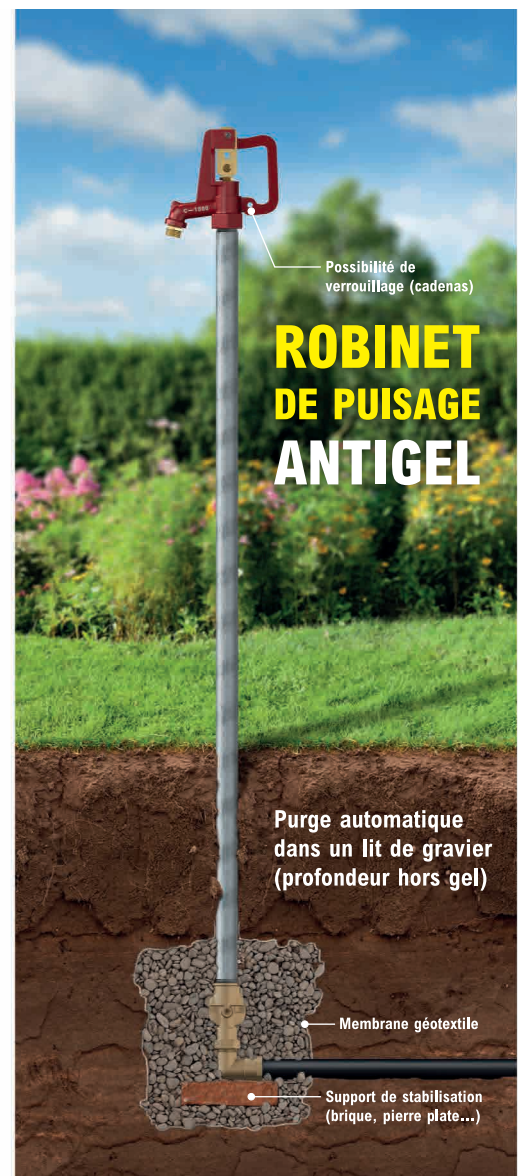

315298 <b>136798</b> 0	Robinet mural traversée de cloison 25 cm
315298 <b>136799</b> 7	Robinet C1000 3/4" (1,47 m) - 60 cm sous terre
315298 <b>136800</b> 0	Robinet C1000 3/4" (1,77 m) - 90 cm sous terre
315298 <b>136982</b> 3	Robinet ANY FLOW 1" (1,80 m) - 90 cm sous terre
315298 <b>136983</b> 0	Robinet fermeture automatique 3/4" (1,70 m) 90 cm sous terre
315298 <b>136984</b> 7	Robinet amovible 3/4" + base (1,30 m) - 60 cm sous terre
315298 <b>136986</b> 1	Robinet amovible 3/4" + base (1,60 m) - 90 cm sous terre
315298 <b>136985</b> 4	Base robinet amovible 3/4" - 60 cm sous terre
315298 <b>136987</b> 8	Base robinet amovible 3/4" - 90 cm sous terre